




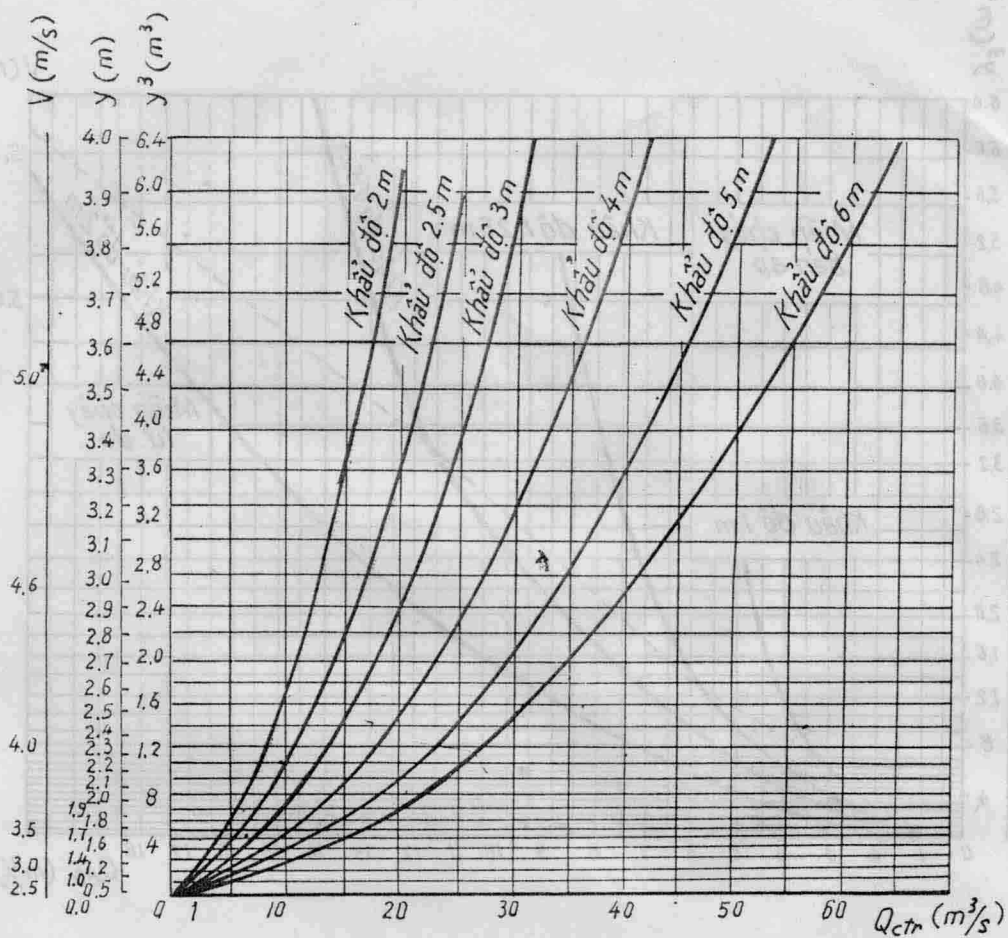


Hình 2. Đồ thị khả năng thoát nước của cống chữ nhật khẩu độ từ 2-6m (để tính khẩu độ có xét tích nước)

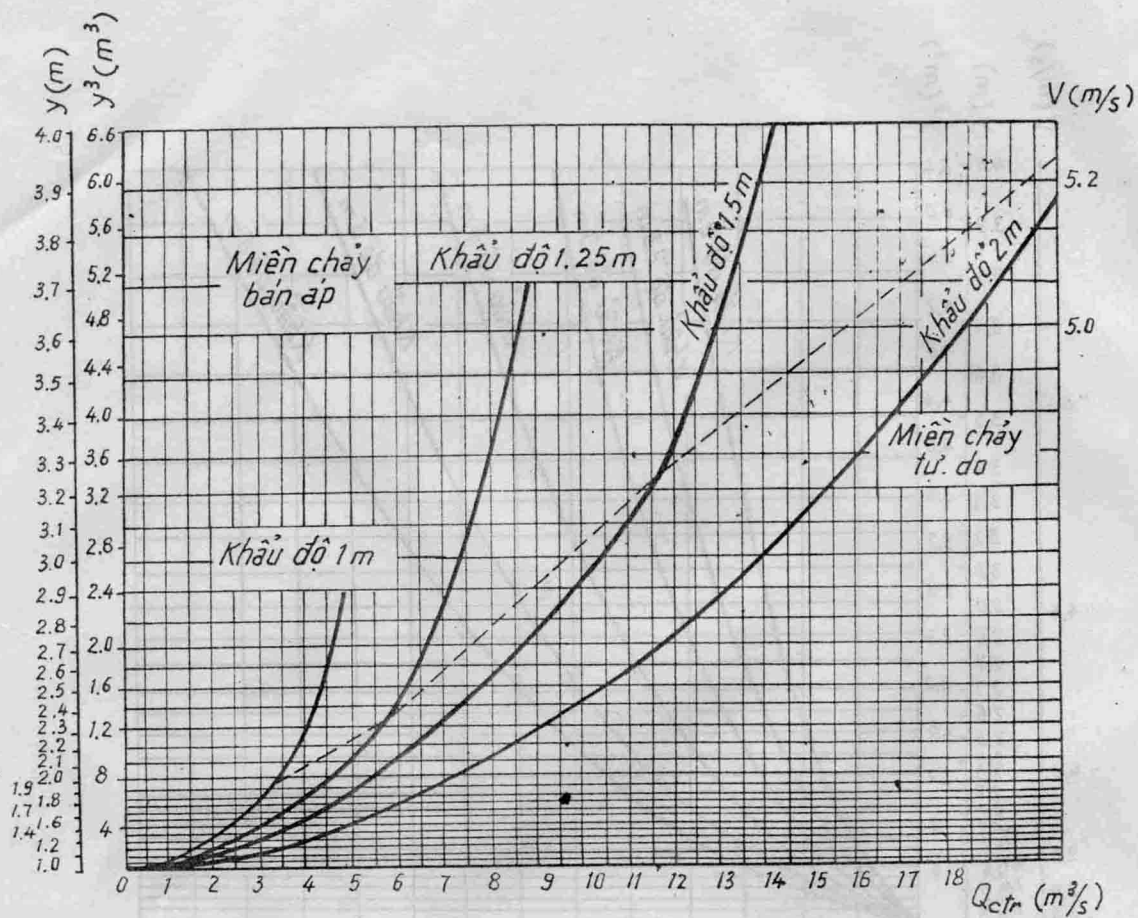


Hình 3. Đồ thị khả năng thoát nước của cống chữ nhật khẩu độ 1 - 2 m
phần của vào tôn cao (để tính khẩu độ có xét tích nước)

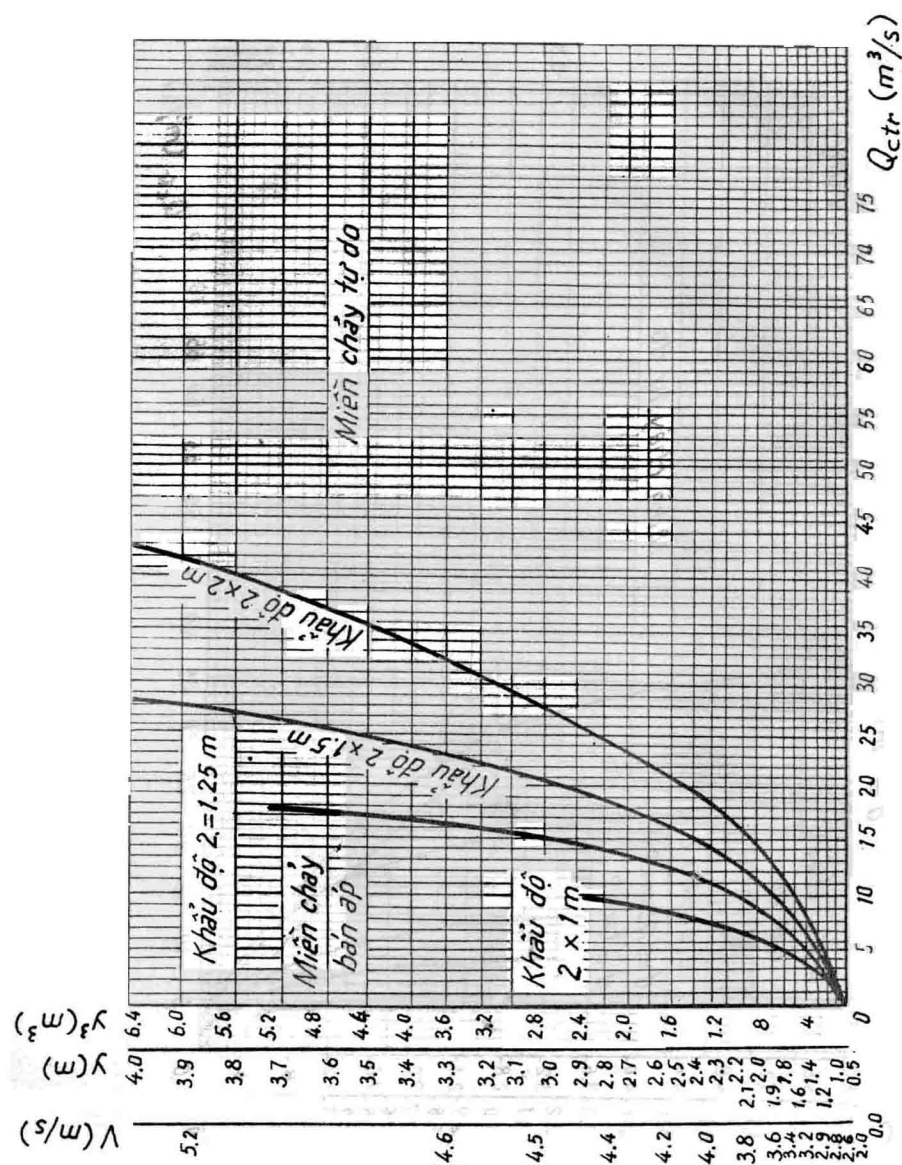


Hình 4. Đồ thị khả năng thoát nước của cống dôi chữ nhật phần của vào tôn cao khẩu độ từ 2x1 đến 2x2m (để tính khẩu độ có xét tích nước)

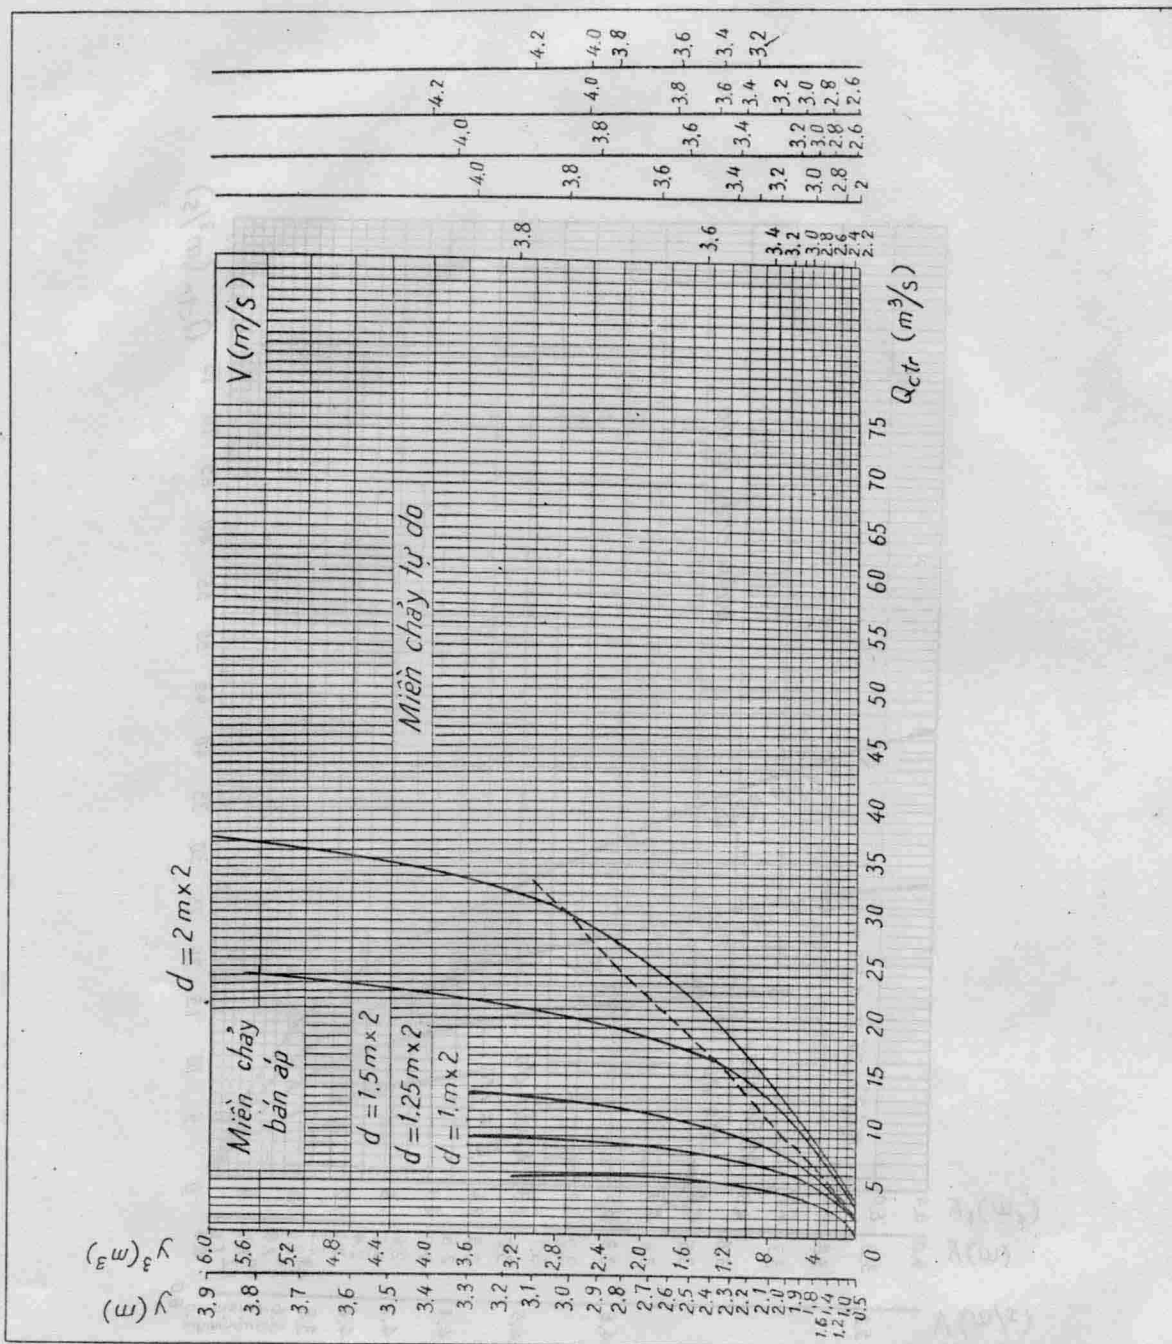

Hình 5. Đồ thị khả năng thoát nước của cống ba chữ nhật phần cửa vào tôn cao khẩu độ từ 3×1 đến $3 \times 2m$ (để tính khẩu độ có xét tích nước)

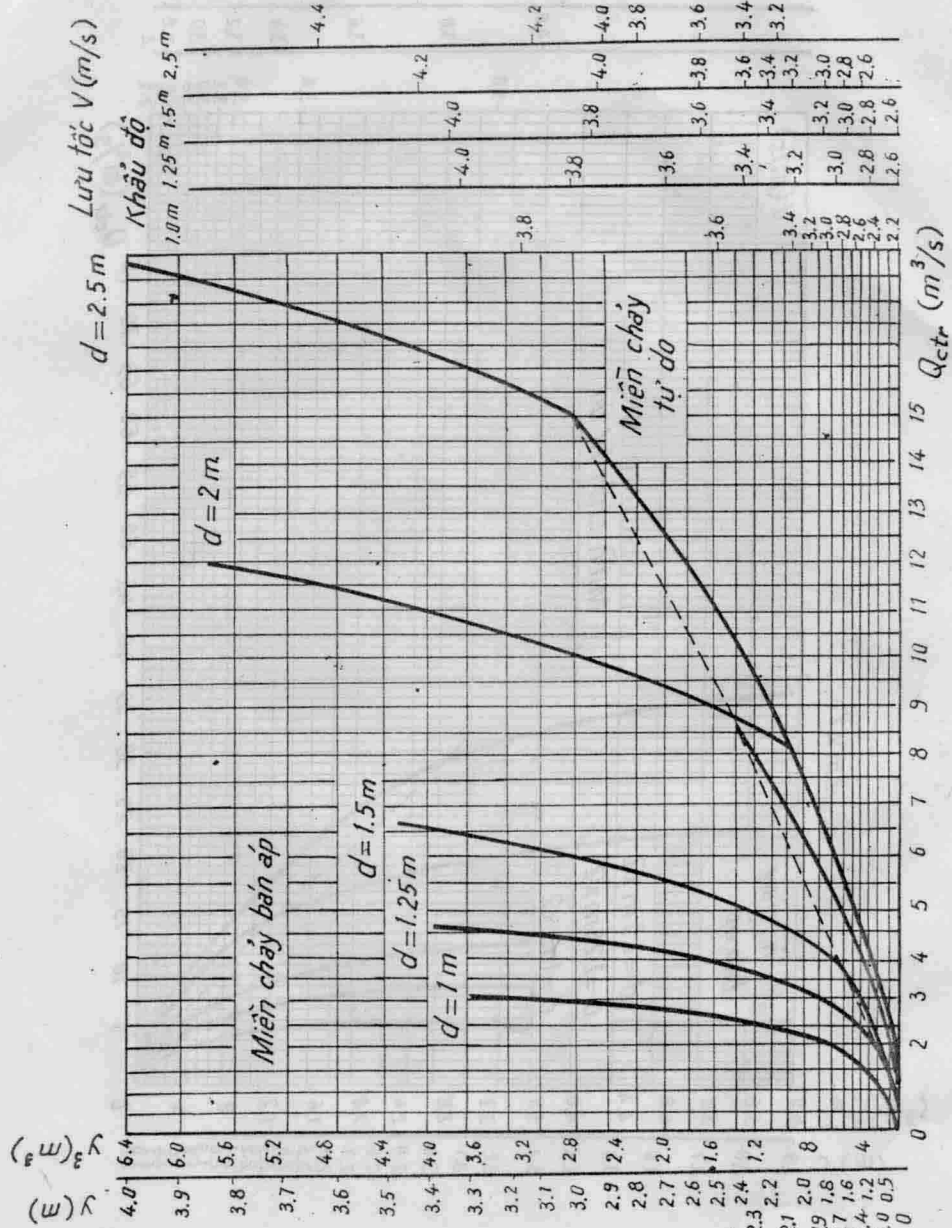

Hình 6. Đồ thị khả năng thoát nước của cống tròn đường kính $d = 1.25$ m (để tính khẩu độ có xét tích nước)

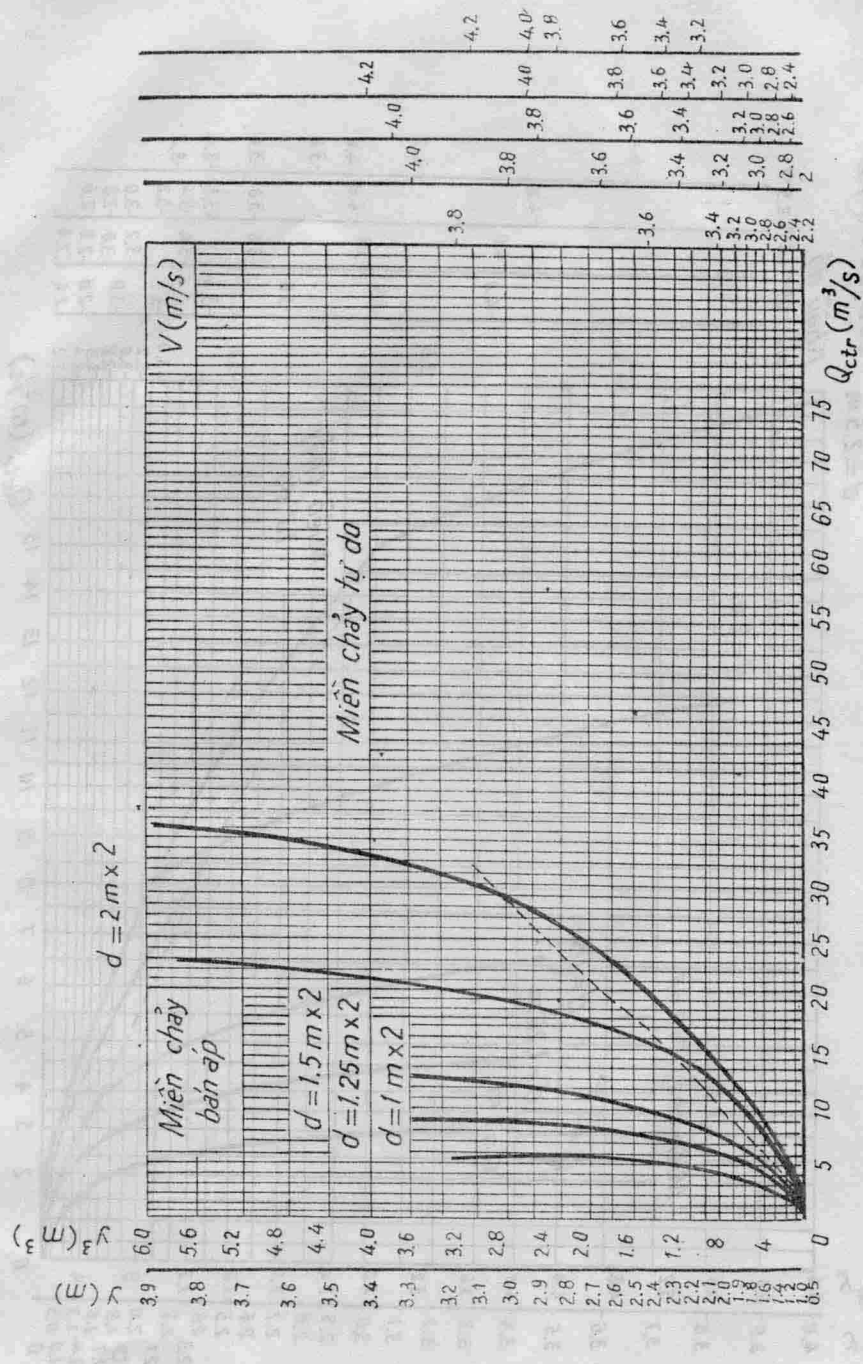

Hình 7. Đồ thị khả năng thoát nước của cống tròn đôi đường kính d từ 2×1 tới $2 \times 25m$ (để tính khẩu độ có xét tích nước)